



IMPAC®

IMPAC® Maximus

Pintura de acabados asfálticos

Descripción:

IMPAC® Maximus es una pintura acrílica base agua para acabados de impermeabilizantes asfálticos. Disponible en color Blanco y Rojo Terracota

Usos:

Protege las impermeabilizaciones asfálticas de la radiación solar y otros agentes del medio ambiente, previniendo el daño prematuro por envejecimiento de los materiales

Aplicación:

- El techo deberá tener pendiente (al menos del 2%), desagües, y/o diamantes, suficientes para evitar el encharcamiento de agua, ya que este producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua (en cuyo caso se puede arrugar y desprender).
- La superficie asfáltica deberá estar completamente curada antes de aplicar IMPAC® Maximus (en caso de ser IMPAC® Emulsión Fibratada deberán haber transcurrido 8 días de curado con clima favorable)
- La superficie a proteger deberá estar limpia (libre de polvo) y seca
- Consulte el pronóstico del clima de las siguientes 72 horas.
- Agitar el contenido de la cubeta antes de usarlo. No diluir.
- Aplique con cepillo o brocha al rendimiento recomendado
- Aplique la primer mano asegurándose de cubrir todo el asfalto y deje secar. Aplique la segunda mano en sentido transversal a la primera sin dejar áreas con una sola mano.


Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

Recomendaciones:


No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto está listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento.

Se recomienda dar mantenimiento a la aplicación de éste recubrimiento a los 12 meses.
AGITE ANTES DE USARSE.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

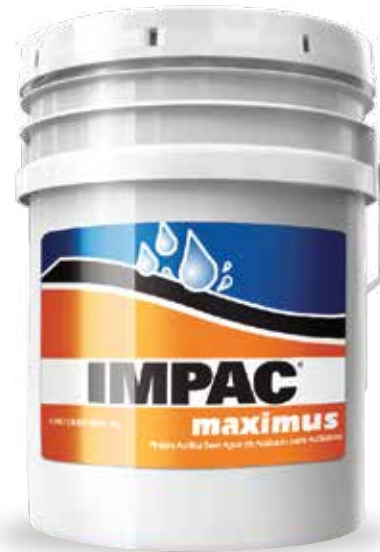

Color Blanco

Color Terracota

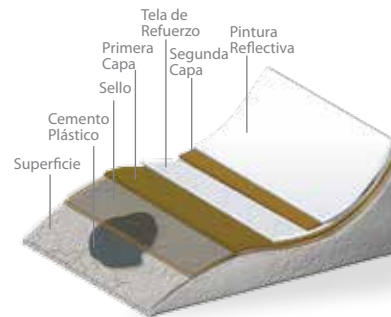

| PRUEBA | VALOR | NORMA |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Color | Blanco y Rojo Terracota | |
| Olor | Característico | |
| Densidad | 1.26 ± 0.03 Kg/L | ASTM D-70 |
| Adsorción de agua | 5 % | ASTM D-570 |
| Toxicidad | Solo por ingestión | |
| Sólidos | 49 ± 1 | ASTM D-244 |
| Secado al Tacto* | 1 Hora | ASTM D-1640 |
| Secado Total* | 24 Horas | ASTM D-1640 |
| Almacenamiento | 6 meses | |
| Presentación | 3.8L, 19L, 200L | |
| Rendimiento (A dos manos) | 50 - 60 m ² /19L | |

*El secado puede variar con la temperatura ambiente y la humedad relativa.

Fecha de actualización: 10/Septiembre/2010. Esta Ficha Técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.